

12V/24Vバッテリー 充電器 **BALSTAR CHARGER**

普通乗用車 バイク トラック などの
バッテリーに
充電できる
バルスターチャージャー



バックアップ **不要** 火花がでない! **安全** 充電完了後も **安心**


スイッチング電源だから
バッテリーターミナルを
外さずに充電できます。

バッテリー接続時に
火花が出ないので
安全です。

つないだままでも
過充電の心配が
ありません。

充電電流

2A **5A** **12A** **25A** **0.8A** **12A**
普通乗用車(12V車) バイク トラック(24V車)

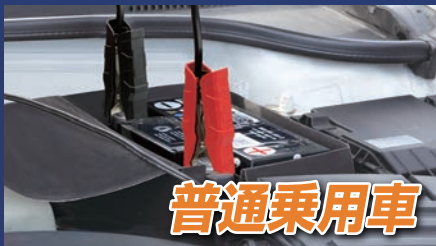

充電電圧

12v/24v

対
応
例



- 2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能
- 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始
- アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車)
- バッテリー選択ボタンで 標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能
- 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時)*
- エンジン始動補助機能付 ● バッテリー活性化機能付

*: MOTORCYCLEモードは0.8A, DC24V時は12A

- 過放電バッテリーに充電可能なリバيب充電機能搭載
- 電流 / 電圧 / 容量 / 各種エラー内容をLCD表示
- バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要
- 充電完了後は、自動的に維持充電に切り替わります。
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 各種保護回路を搭載した安全設計 ● コード、ケーブル類を本体に収納できます。

製品仕様	品番	2720	充電方式	フローティング充電方式	
	品名	BALSTAR CHARGER 25A	使用環境温度	0℃~40℃	
	入力電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	適合バッテリー	DC12V/DC24V 鉛バッテリー	
	出力電圧	DC12Vバッテリー	DC24Vバッテリー	適合バッテリー容量	自動車等: 20Ah~250Ah(5時間率) 原付・バイク: 2.3Ah~30Ah(10時間率)
		DC14.4V(MOTORCYCLE/STANDARD)	DC28.8V(STANDARD)	本体サイズ	281(W)×190(D)×161(H)mm
		DC14.8V(AGM)	DC29.6V(AGM)	質量	2.7kg
DC15.3V(DEEP CYCLE)		DC30.6V(DEEP CYCLE)	コード長	充電ケーブル長: 1.8m / 電源コード長: 1.8m	
出力電流	25A(充電時最大) / 35A(セルスタート補助機能時)	コード長	充電ケーブル長: 1.8m / 電源コード長: 1.8m		
消費電力	450W	製品安全	クラス0機器(J60335-1 2.4.5)		

入力: AC100V

電気用品安全法
適合品

*本製品は、電気用品安全法に適合しています。

*改良のため予告なく仕様および外観を変更することがあります。

品番	製品名	パッケージサイズ(L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2720	BALSTAR CHARGER	286×196×169	4960169027200	14960169027207